


BAF RC PROFİL

BAF RC 01 giydirmeye duvar imalatlarının yapıya bağlantısında kullanılan esnek askı duvar profilleridir. BAF – RC Profil kullanarak, minimum yer kaybı ile giydirmeye duvar imalatı yapılabilir.

BAF RC 01 duvarlarda 60 cm aks aralığıyla kullanılması önerilmektedir.

BAF RC 01 is flexible wall mount profile which is used to fix cladding walls to other structural components. BAF – RESILIENT CHANNEL are able to provide building cladding walls with minimum gaps.

BAF RC 01 is recommended to use with 60 cm distance on the wall.

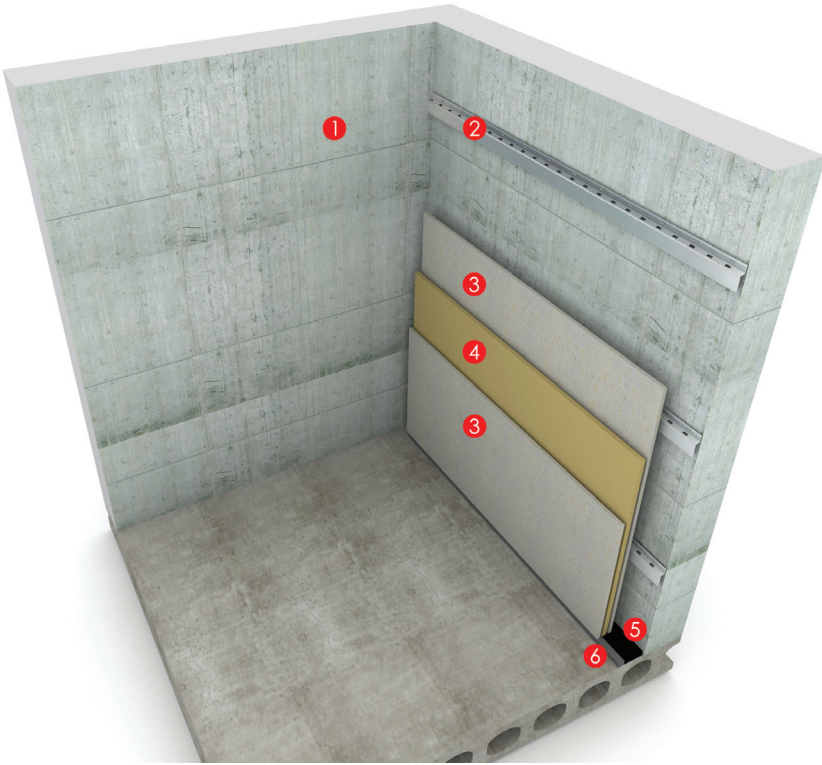

- 1-MEV CUT DUVAR / EXISTING WALL
- 2-BAF RC PROFİL / BAF RESILIENT CHANNEL
- 3-ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 4-BAF TECSOUND GÜRÜLTÜ BARİYERİ / TECSOUND NOISE BARRIER
- 5-BAF KAUÇUK STRIP / BAF RUBBER STRIP
- 6-AKUSTİK MASTİK / ACOUSTICAL SEALANT

BAF RC PROFİL / BAF RESILIENT CHANNEL

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.

