


## SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22

**SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22**, dokunmamış polyester esaslı, şap altında ve parke altında kullanılabilen darbe sönümleyici şiltedir. Ürünün tek yüzeyindeki naylon film sayesinde, uygulama esnasında ayrıca bir naylon film uygulamasına gerek bulunmamaktadır. Ürün, standart olarak 3-4 mm kalınlığında üretilmektedir.

**SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22** is an underscreed and underlay product which is made of mix of bitumen and thermoplastic polymers. SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22 has a bitumen coated top side which provides not to use additional PE film during installation. Standard thickness of product is 3-4 mm.

### TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

ÜRÜN ADI / NAME OF PRODUCT	İÇERİK / MATERIAL	KALINLIK / THICKNESS	RULO ÖLÇÜLERİ / ROLL SIZES	RULO AĞIRLIĞI / ROLL WEIGHT	NF EN 12667'e Göre / According to NF EN 12667	NF P 61-203'e Göre Darbe Sesi Yalıtım Değeri / Impact Sound Insulation Value According to NF P 61- 203 (ΔLw)			ÖMÜR DAYANIMI (Gün) / LIFESPAN (Days)	MENŞEİ / ORIGIN
					ISIL DİRENÇ / THERMAL RESISTANCE	ŞAP ALTI / UNDER SCREED (ΔLw)	PARKE ALTINDA / UNDER WOODEN FLOOR (ΔLw)	45 mm ŞAP ALTINDA 2 KAT / 2 LAYERS UNDER 45 mm SCREED (ΔLw)		
<b>SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22</b>	BITÜM VE TERMOPLASTİK POLİMERLERİN KARIŞIMI / MIX OF BITUMEN AND THERMOPLASTIC POLYMERS	3,4 mm	1x20 m	~13 kg	R = 0,1 m <sup>2</sup> .°K/W	22 dB	21 dB	24 dB	>10 000	FRANSA / FRANCE

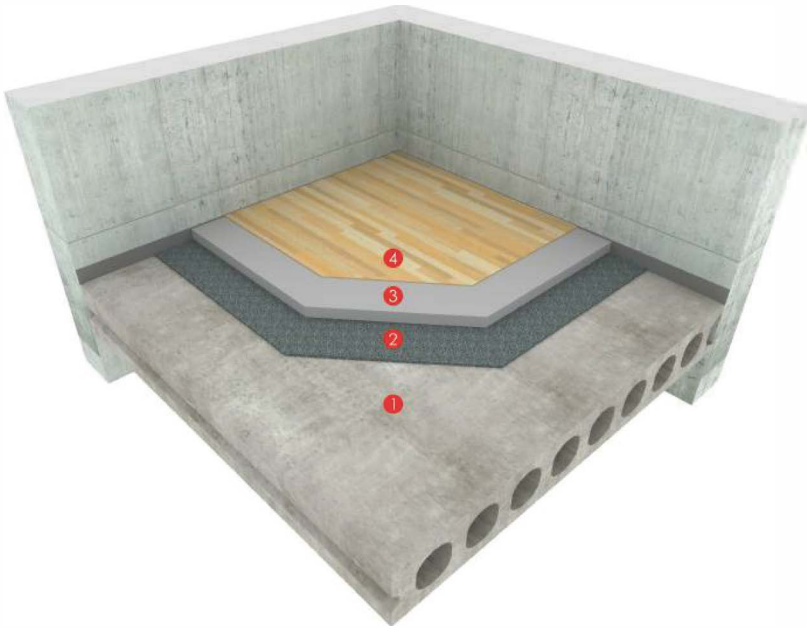

SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22

- 1- MEVCUT DÖŞEME / EXISTING FLOOR
- 2- SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22
- 3- ŞAP / SCREED
- 4- BİTİŞ MALZEMESİ / FINISHING MATERIAL

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.  
For more details, please contact with us from contact informations below.