


SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22

SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22, dokunmamış polyester esaslı, şap altında ve parke altında kullanılabilen darbe sönümleyici şiltedir. Ürünün tek yüzeyindeki naylon film sayesinde, uygulama esnasında ayrıca bir naylon film uygulamasına gerek bulunmamaktadır. Ürün, standart olarak 3-4 mm kalınlığında üretilmektedir.

SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22 is an underscreed and underlay product which is made of mix of bitumen and thermoplastic polymers. SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22 has a bitumen coated top side which provides not to use additional PE film during installation. Standard thickness of product is 3-4 mm.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

ÜRÜN ADI / NAME OF PRODUCT	İÇERİK / MATERIAL	KALINLIK / THICKNESS	RULO ÖLÇÜLERİ / ROLL SIZES	RULO AĞIRLIĞI / ROLL WEIGHT	NF EN 12667'e Göre / According to NF EN 12667	NF P 61-203'e Göre Darbe Sesi Yalıtım Değeri / Impact Sound Insulation Value According to NF P 61- 203 (ΔLw)			ÖMÜR DAYANIMI (Gün) / LIFESPAN (Days)	MENŞEİ / ORIGIN
					ISIL DİRENÇ / THERMAL RESISTANCE	ŞAP ALTI / UNDER SCREED (ΔLw)	PARKE ALTINDA / UNDER WOODEN FLOOR (ΔLw)	45 mm ŞAP ALTINDA 2 KAT / 2 LAYERS UNDER 45 mm SCREED (ΔLw)		
SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22	BITÜM VE TERMOPLASTİK POLİMERLERİN KARIŞIMI / MIX OF BITUMEN AND THERMOPLASTIC POLYMERS	3,4 mm	1x20 m	~13 kg	R = 0,1 m ² .°K/W	22 dB	21 dB	24 dB	>10 000	FRANSA / FRANCE

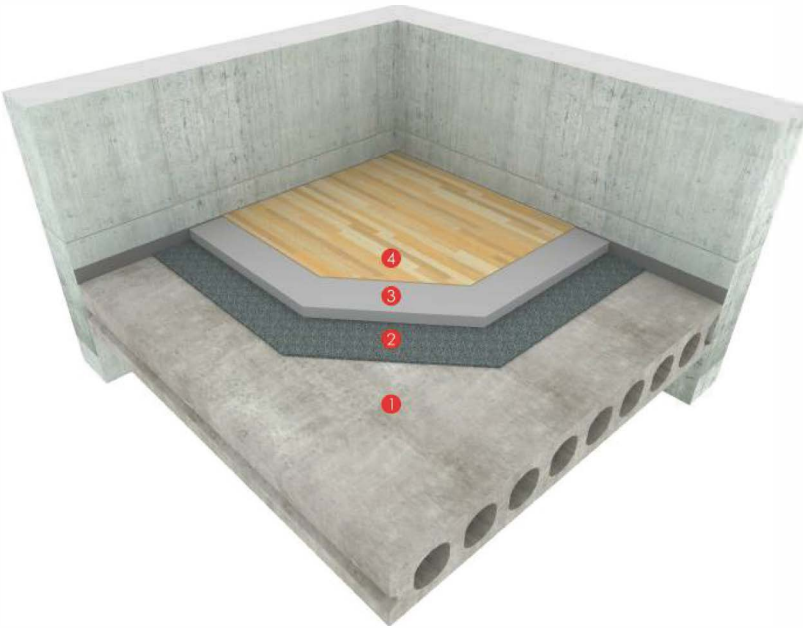

- 1- MEVCUT DÖŞEME / EXISTING FLOOR
- 2- SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22
- 3- ŞAP / SCREED
- 4- BİTİŞ MALZEMESİ / FINISHING MATERIAL



SOPREMA VELAPHONE FIBRE 22

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.