


FIREBREAK 22 AKUSTİK MASTİK / FIREBREAK 22 ACOUSTICAL SEALANT

FIREBREAK 22 AKUSTİK MASTİK ürünleri, farklı tip ve özellikteki derz boşluklarının akustik ve yangın yalıtımı sağlaması için kullanılan ürünlerdir. Özellikle alçıpanel duvar ve tavan imalatlarında, son kat alçı plakaların döşeme ya da diğer yapı elemanlarına doğrudan temasını engelleyerek iletişim köprüsü oluşturmamak, bu boşluklarda 4 saate kadar alev, gaz ve duman geçişini engellemek ve boşlukların ses yalıtımı değerlerini yükseltmek için kullanılırlar.

FIREBREAK 22 ACOUSTICAL SEALANT products are used for sound and fire insulation to fill any size of grout. They are used to block adjacency between gypsum boards and other construction materials. It is also possible to block fire, gas and smoke transmission for 4 hours and to increase sound insulation around grouts.

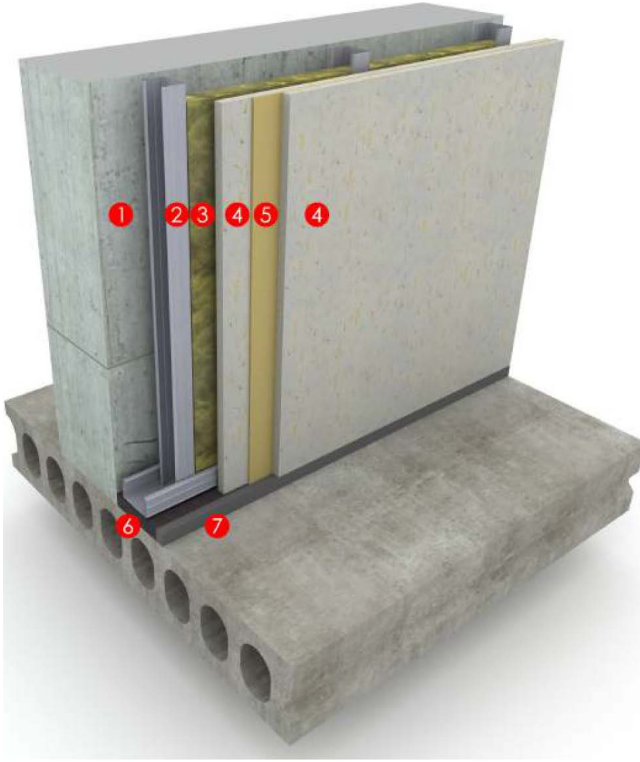

- 1-MEV CUT DUVAR / EXISTING WALL
- 2-GALVANİZ PROFİL / GALVANIZED PROFILE
- 3-TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
- 4-ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 5-BAF TECSOUND GÜRÜLTÜ BARIYERİ / TECSOUND NOISE BARRIER
- 6-BAF STRIP
- 7-BAF AKUSTİK MASTİK / ACOUSTIC SEALANT

BAF AKUSTİK MASTİK
BAF ACOUSTICAL SEALANT

FIREBREAK 22 AKUSTİK MASTİK ürünlerinin kullanımı kolay, ekonomik, boyanabilir, tüm derz boşluklarına uyum sağlayacak şekilde esnek, ses ve yangın yalıtım değerleri açısından son derece etkili ürünlerdir. 1 tüp ile 10x10 mm ölçülerindeki boşluk yaklaşık 3 mt doldurulabilir.

FIREBREAK 22 ACOUSTICAL SEALANT are easy to use, economic, can be painted, suitable for any size of grout, flexible and very effective about sound and fire insulation. With 1 tube, the 10x10 mm space can be filled approximately 3 meters.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.