


## ARMACELL ARMACOMFORT GÜRÜLTÜ BARIYERLERİ / ARMACELL ARMACOMFORT HEAVY BARRIERS

**ARMACOMFORT BARRIER B GÜRÜLTÜ BARIYERLERİ**, EVA- EPM esaslı ve yüksek yoğunluğa sahip ses yalıtım bariyerleridir. Yüksek yoğunluğu sayesinde, minimum mesafede maksimum kütle sağlar.

**ARMACOMFORT BARRIER B GÜRÜLTÜ BARIYERLERİ**, standart olarak tek yüzü yapışkanlı olarak üretilmektedir. Güçlü yapışkan bandı, alçı plaka duvar ve tavan uygulamalarında uygulama kolaylığı sağlar. Ürünün diğer yüzü ise isteğe bağlı alüminyum folyolu yapılabilir.

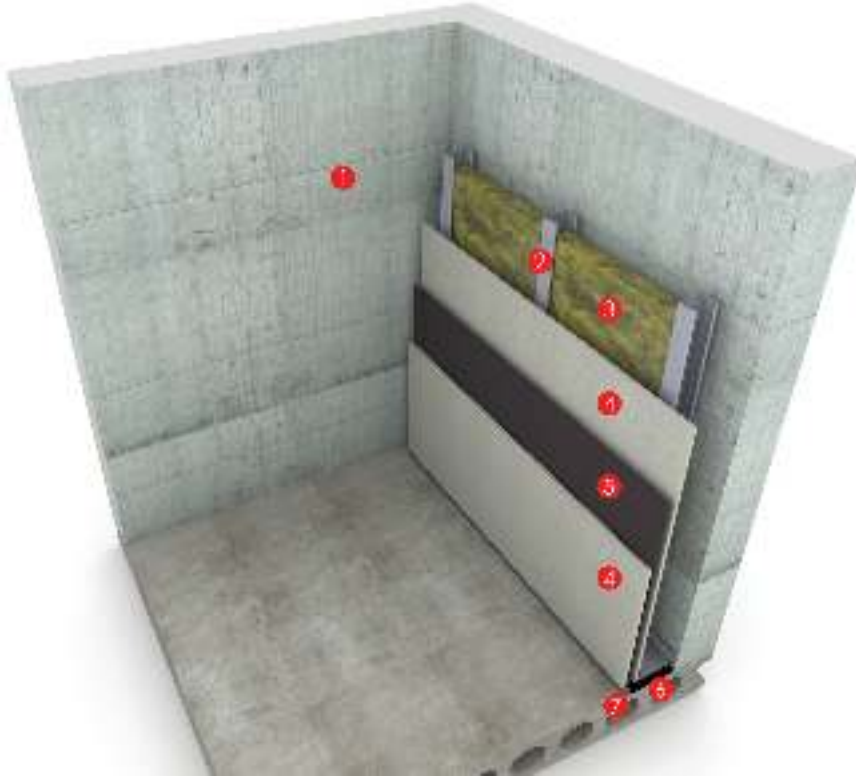

ARMACOMFORT BARIYER SERİSİ/  
ARMACOMFORT BARRIER SERIES

- 1- MEVCUT DUVAR / EXISTING WALL
- 2- ÇELİK KONSTRÜKSİYON / STEEL CONSTRUCTION
- 3- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
- 4- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 5- **ARMACELL ARMACOMFORT**
- 6- BAF - KAUÇUK STRİP / RUBBER STRIP
- 7- BAF AKUSTİK MASTİK / ACOUSTIC SEALANT

**ARMACOMFORT BARRIER B SOUND BARRIERS**, is a high density EVA-EPM based mass-loaded barrier. Thanks to it's high density, it provides maximum mass with minimum thickness.

**ARMACOMFORT BARRIER B SOUND BARRIERS**, is produced with self adhesive bant on one side as standard. Installation of wall claddings and acoustic ceilings with gypsum boards is very easy thanks to strong self adhesive bant. Other side of barrier can be produced with aluminium foil if requested.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.  
For more details, please contact with us from contact informations below.

## ARMACELL ARMACOMFORT GÜRÜLTÜ BARIYERLERİ / ARMACELL ARMACOMFORT HEAVY BARRIERS

**ARMACOMFORT BARRIER B GÜRÜLTÜ BARIYERLERİ**, EN ISO 11925-2 ve EN 13823 standartlarına göre yapılan testler sonucu, Class B-s1-d0 yangın sınıfı (zor alevlenici, zehirli gaz ve duman çıkarmaz, alevli damlama yapmaz) sertifikasına sahiptir. Ürün son derece esnek ve muadillerine göre özellikle alçak frekanstaki bazı seslerde daha yüksek ses yalıtım performansı sağlar. Ürünün esnekliği sayesinde soğuk havalarda dahil rahatlıkla kullanılabilir, kırılma ve çatlama yapmaz, ısıtmak gerekmez.

**ARMACOMFORT BARRIER B SOUND BARRIERS**, has Class B-s1-d0 fire rated (difficult to ignite, no/hardly smoke production, no burning droplets) according to EN ISO 11925-2 and EN 13823 standards. The material is very flexible and it provides better performance on low frequencies. It can be installed even in though/cold air conditions because of its flexibility and don't break or fall apart, no need to heat it up.

### TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

ÜRÜN ADI/ NAME OF PRODUCT	İÇERİK/ MATERIAL	RENK/ COLOR	KALINLIK/ THICKNESS	AĞIRLIK/ WEIGHT	YOĞUNLUK/ DENSITY	RULO ÖLÇÜLERİ/ ROLL SIZES	YANGIN SINIFI/ FIRE CLASSIFICATION	MENŞELİ/ ORIGIN
ARMACOMFORT BARRIER B ALU SELF ADHESIVE	EVA / EPDM	ALÜMİNYUM RENGİ / ALUMINIUM COLOR	2 mm	3.9 kg/m <sup>2</sup>	≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>	1 x 2 m	B-s1, d0	ALMANYA / GERMANY
			3 mm	5.85 kg/m <sup>2</sup>		1 x 2 m		
			4 mm	7.8 kg/m <sup>2</sup>		1 x 2 m		
ARMACOMFORT BARRIER B SELF ADHESIVE		SİYAHI/BLACK	3 mm	5.85 kg/m <sup>2</sup>	≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>	1 x 2 m	B-s2, d0	
			4 mm	7.8 kg/m <sup>2</sup>	1 x 2 m			
ARMACOMFORT BARRIER P SELF ADHESIVE		BEYAZ/WHITE	5 mm	9.3 kg/m <sup>2</sup>	≥ 2050 kg/m <sup>3</sup>	1 x 2 m	B-s2, d0	
	4 mm		8.4 kg/m <sup>2</sup>	1 x 2 m				
			5 mm	10.5 kg/m <sup>2</sup>		1 x 2 m		

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.  
For more details, please contact with us from contact informations below.